

御中

## 納入仕様書

品名 : 配線フレキシブルチューブ  
四角形タイプ(高難燃)

品番 : KFT4PP2\*\*\*

### **KWM** 興和化成株式会社

本社営業部

名古屋市瑞穂区塩入町17-22

Tel. 052-821-7710 Fax. 052-821-6232

東郷工場

愛知県愛知郡東郷町大字春木字小坂50

Tel. 0561-38-3015 Fax. 0561-38-3016

平成 年 月 日

管理部 品質保証課



1. 適用

本納入仕様書は、興和化成株式会社が製造・販売する、配線フレキシブルチューブ  
四角形タイプ(高難燃)(KFT4PP2\*\*\* )に適用する。

2. 製品仕様

材料:難燃性ポリプロピレン(PP)

四角形	ホワイト(WT)	ブラック(BK)	オレンジ(OR)	イエロー(YE)
スリット付き(-A)	KFT4PP21309WT-A	KFT4PP21309BK-A	KFT4PP21309OR-A	KFT4PP21309YE-A
	KFT4PP23020WT-A	KFT4PP23020BK-A	KFT4PP23020OR-A	KFT4PP23020YE-A
	KFT4PP24030WT-A	KFT4PP24030BK-A	KFT4PP24030OR-A	KFT4PP24030YE-A
スリットなし(-N)	KFT4PP21309WT-N	KFT4PP21309BK-N	KFT4PP21309OR-N	KFT4PP21309YE-N
	KFT4PP213020WT-N	KFT4PP23020BK-N	KFT4PP23020OR-N	KFT4PP23020YE-N
	KFT4PP24030WT-N	KFT4PP24030BK-N	KFT4PP24030OR-N	KFT4PP24030YE-N

四角形	シルバー(SL)	ブルー(BL)	グリーン(GR)
スリット付き(-A)	KFT4PP21309SL-A	KFT4PP21309BL-A	KFT4PP21309GR-A
	KFT4PP23020SL-A	KFT4PP23020BL-A	KFT4PP23020GR-A
	KFT4PP24030SL-A	KFT4PP24030BL-A	KFT4PP24030GR-A
スリットなし(-N)	KFT4PP21309SL-N	KFT4PP21309BL-N	KFT4PP21309GR-N
	KFT4PP213020SL-N	KFT4PP23020BL-N	KFT4PP23020GR-N
	KFT4PP24030SL-N	KFT4PP24030BL-N	KFT4PP24030GR-N

呼称方法


**KFT 4 PP2 1309 WT -A**  
 ↑      ↑      ↑      ↑      ↑  
 (形状) (材料) (サイズ) (色) (スリット有無)  
 四角形 高難燃PP 13mm×9mm ホワイト スリット付き

### 3. 製品サイズ

単位: mm

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KFT4PP21309	9.2	13.2	10.5	6.3	0.35	0.3	1.4	0.35	0.6	2.7
KFT4PP23020	20.0	30.0	25.0	15.0	0.6	0.6	3.6	0.2	1.4	5.4
KFT4PP24030	30.0	40.0	35.0	25.0	0.5	0.6	3.6	0.2	1.4	5.4

注: G~Jは参考寸法

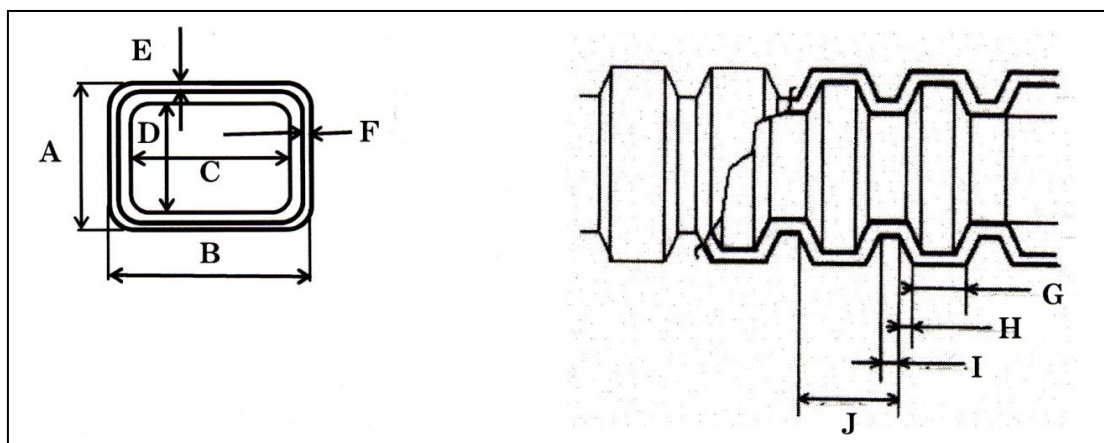

### 4. 梱包仕様

型 式	収容数 (m)	ダンボールサイズ		
		幅 (mm)	奥行き (mm)	高さ (mm)
KFT4PP21309	50	580	560	155
KFT4PP23020	15	800	800	200
KFT4PP24030	15	800	800	200



1309

表示ラベル 1ヶ所

配線フレキシブルチューブ  
WIRING FLEXIBLE TUBE

**KFT4PE1309WT-A**


数量 quantity: **50m** スリット有り slit

材質 material: ポリエチレン LDPE  
色 color: ホワイト white

S/N: 299999-50-00001  
LOT: 2014/04/07

MADE IN JAPAN

**KOWA KOWA KASEI CO.,LTD**

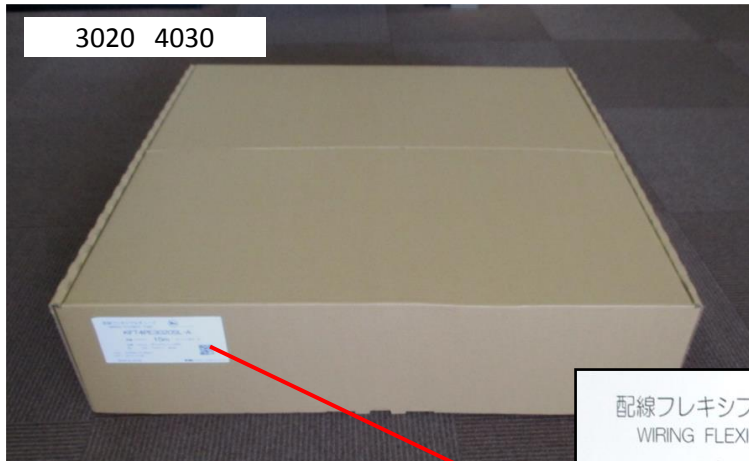

3020 4030

表示ラベル 1ヶ所



## 5.使用温度

-20°C~60°C

## 6. 環境対応

RoHS指令適合製品

- ・ 鉛及びその化合物
- ・ カドミウム及びその化合物
- ・ ポリ臭素化ビフェニル
- ・ 水銀及びその化合物
- ・ 六価クロム及び化合物
- ・ ポリ臭素化ジフェニルエーテル

REACH規制(11次 155物質) 対象物質含有なし

JAMP(Ver4.1a) 対象物質含有なし

グリーン調達(旧JGPSSI) Ver4.31 対象物質含有なし

## 7. 保管

保管条件 : 直射日光の当たらない室内で高温、多湿にならないこと。